



 Click & Go
modular solutions



45° abgewinkeltes Glasfaser Click-in-Modul mit LC/APC Duplex Adapter

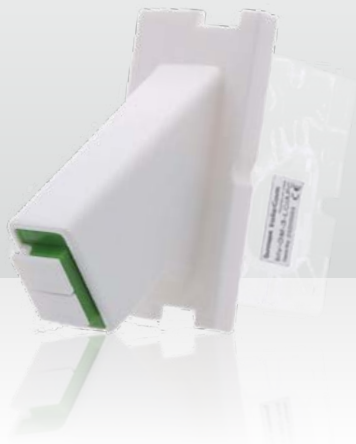

24200055
btv-OM-3-LC/APC, optisches
Click-in-Modul linke Seite

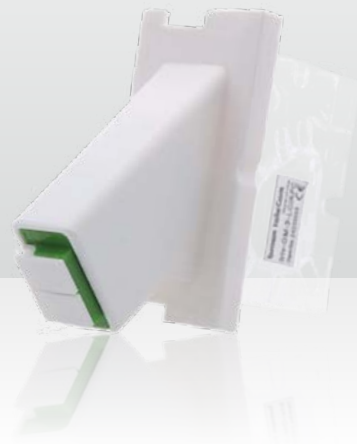

24200050
btv-OM-1-LC/APC, optisches
Click-in-Modul rechte Seite


- Separat integrierter horizontaler Verschluss (Staubgeschützt und lasersicher)
- Integrierter Glasfasermanagement-Rahmen mit Zugentlastung für 5 mm und 7 mm Leerrohre
- Glasfaser FTTH-Netzwerkabschluss für maximal 4 Glasfasern bei doppelter Bestückung des btv-MMF-1 Metall-Adapterrahmens

Parameter	btv-OM-1-LC/APC	btv-OM-1-LC/APC-W	btv-OM-1-LC/APC- K	btv-OM-3-LC/APC	btv-OM-3-LC/APC-W	btv-OM-3-LC/APC-K
Glasfaser Ferrule Winkel	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Farbe am Anschluss	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün
Staubabdeckung	Doppelfeder gespannter Sicherheitsdeckel					
Verbindungsmechanismus	Schnappverschluss					
Material der Ferrule Verbindungshülse	Vollkeramik aus Zirkonia					
Adapter Material	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)	PC (UL 94-VO)
Eingangsdämpfung mit zwei angeschlossenen Konnektoren [dB max.]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Rückflussdämpfung mit zwei angeschlossenen Konnektoren [dB min.]	60	60	60	60	60	60
Betriebstemperaturbereich [°C]	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C	-40 – +75 °C
Montageseite	Rechts	Rechts	Rechts	Links	Links	Links
Gehäusefarbe	RAL 9010	RAL 9003 Weiß	RAL 9017 Schwarz	RAL 9010	RAL 9003 Weiß	RAL 9017 Schwarz
Bestell-Nr.	24200050	24200051	24200052	24200055	24200056	24200057

Zubehör


24200120

btv-MMF-1, Metall-
Adapterrahmen



24200101

btv-TCP-01 Abdeckplatte



24200105

btv-TCP-05, Abdeckplatte,
europäischer Standard



24200110

btv-BC-05, Blindkappe
für Abdeckplatte



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.
btv-MMF-1	Metall-Adapterrahmen, 2 Slots je 25 x 50 mm Ein Metall-Adapterrahmen zur Unterbringung von 2 Click-in-Modulen zur Installation auf ein Standard Unterputz Wandgehäuse mit einem Durchmesser von 60 mm oder einem SAD-163 Aufputzrahmen, 2 Fixierungskrallen sind inklusive	24200120
btv-TCP-01	Abdeckplatte 80 x 80 x 6,5 mm Farbe RAL 9010, mit 2 Slots je 25 x 50 mm	24200101
btv-TCP-02	Abdeckplatte 88 x 88 x 6,5 mm Farbe RAL 9010, mit 2 Slots je 25 x 50 mm	24200102
btv-TCP-05	Abdeckplatte, europäischer Standard, Farbe RAL 9010, eine Bildkappe auf dem rechten Loch, 80 x 80 x 8,5 mm	24200105
btv-BC-05	Blindkappe für Abdeckplatte btv-TCP-05, Farbe RAL 9010, Durchmesser 15,5 x 3 mm	24200110


24200115

btv-MBP-1, Blindkappe
für Click-in-Modul-Slot



22080805

SAD 163, Aufputzrahmen



24200040

btv-RFM-back-cover, Kontakt-
schutz für HF-Module (montiert
auf IEC-Modul abgebildet)



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.
btv-MBP-1	Blindkappe für Click-in-Modul-Slot, Farbe RAL 9010	24200115
btv-MBP-1-W	Blindkappe für Click-in-Modul-Slot, Farbe RAL 9003 Weiß	24200116
btv-MBP-1-K	Blindkappe für Click-in-Modul-Slot, Farbe RAL 9017 Schwarz	24200117
SAD 163	Aufputzrahmen mit integriertem Glasfaser- und Spleißmanagement, inkl. Zugentlastung für 5 mm Leerrohr. Dieser Rahmen lässt sich auch einfach auf einen Standard 55 mm Unterputzrahmen montieren. 80 x 80 x 35 mm	22080805
btv-RFM-back-cover	Kontakt- und Isolationschutz Back Cover für HF-Module btv-RFM-1-IEC und btv-RFM-2-F	24200040